



РІШЕННЯ ISEO ДЛЯ БЕЗКОНТАКТНОГО КОНТРОЛЮ І УПРАВЛІННЯ ДОСТУПОМ



Система дверного входу з пристроєм **Stylos Smart Reader** і автоматичним дверним приводом **IS9100** з

- Електронним моторизованим замком **Multiblando eMotion**
- Електромагнітним замком **Thesis 2.0**.



Схеми підключення пристроїв і конфігурацію IS9100 див. у відповідних посібниках користувача, доступних на iseo.com.

Виберіть свій
ЗАМОК
два варіанти



B Thesis 2.0

Клас захисту IP-замка IP44



A Multiblindo eMotion

Клас захисту IP-замка IP44

IS9100 Привід автоматичних розпашних дверей
Ступінь захисту IP20




Цей виріб слід встановлювати на внутрішню сторону дверей

Настінна проводка

Кабель Lockbus не надається ISEO

Електрична коробка
у внутрішній стороні стіни

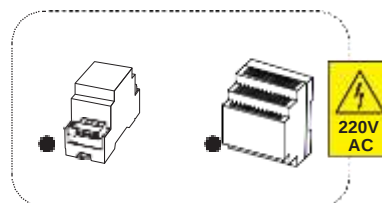

ISEO Привід

Блок живлення

Thesis 2.0:
привід вбудований



Гнучкий кабельний прохід


Stylos Дісплей

з клавіатурою,
встановленою на зовнішній бічній стінці
Ступінь захисту IP66 (зовнішня версія)
Сигнал Bluetooth (в радіусі близько 10 м)

Кабель блокування

1 Кабель блокування:
Multiblindo eMotion: кабель постачається із замком.
Thesis 2.0: кабель не надається ISEO.

ПОВНОВАЖЕННЯ ДЛЯ ВІДКРИТТЯ



Смартфон



ПІН код



Карта Mifare Classic або DESFire



Брело к



RFID браслет