



РІШЕННЯ ISEO ДЛЯ БЕЗКОТАКТНОГО КОНТРОЛЮ І УПРАВЛІННЯ ДОСТУПОМ



Система дверного входу з Smart реле і IS9100
привід автоматичних дверей з

- А. Електронним моторизованим замком **Multiblindo eMotion**
- Електромагнітним замком **Thesis 2.0**
- Будь-яким стандартним електромеханічним замком, вже встановленим на двері.



IS9100
Автоматичний
розсувний
дверний привід
Ступінь захисту
IP20




Цей продукт необхідно застосовувати на внутрішній стороні дверей.

Виберіть свій
ЗАМОК
три варіанти

B Thesis 2.0

Клас захисту IP-замка IP44



C

Стандартний
електромеханічний
замок вже
встановлений на
двері



Multiblindo eMotion

Ступінь захисту IP-блокування IP44



Кабель
блокування




Smart Relay

Сигнал Bluetooth

(в радіусі близько 10 м)

Електрична коробка
у внутрішній стороні стіни

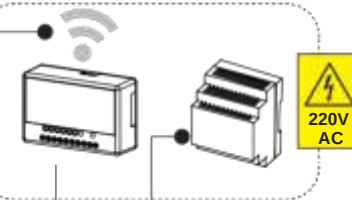

Джерело
живлення

Smart **Relay**

Маркування захисту віддаленого модуля BLE IP 54



Гнучкий
кабельний прохід



● Кабель блокування:

Multiblindo eMotion: кабель поставляється із замком.

Thesis 2.0: кабель не надається ISEO.

**ПОВНОВАЖЕНН
Я ДЛЯ
ВІДКРИТТЯ**



Смартфон