



РІШЕННЯ ISEO ДЛЯ БЕЗКООНТАКТНОГО КОНТРОЛЮ І УПРАВЛІННЯ ДОСТУПОМ



Рішення входу дверної системи з
Smart Reader Stylos та **Multiblindo eMotion**.



Схеми підключення окремих пристроїв і розміри кабелю Lockbus див. у відповідному керівництві користувача Stylos, є на iseo.com.


ЗОВНІШНЯ СТОРОНА ДВЕРЕЙ

Настінна проводка

Кабель Lockbus не надається ISEO

Електрична коробка

у внутрішній стороні стіни

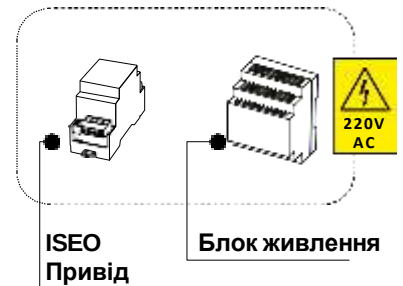

Гнучкий кабельний прохід

Multiblindo кабель

постачається із замком

Multiblindo eMotion

встановлений на двері

Stylos Дисплей 6

встановлений на зовнішній бічній стіні

сигнал Bluetooth (в радіусі близько 10 м)

6 Stylos

- ОБЛІКОВИЙ зчитувач зі світлодіодами код. 5E1350156
- Зчитувач з дисплеєм і цифровою клавіатурою код. 5E1350456
- ПОГОДНИЙ МОДУЛЬ зчитувача код. 5E1312106
- БЛОК УПРАВЛІННЯ для погодного зчитувача код. 5E0550010


ПОВНОВАЖЕННЯ ДЛЯ ВІДКРИТТЯ



Смартфон



ПІН код



Карта Mifare Classic або DESFire



Брелок



RFID Браслет

ПРИКЛАД електричної схеми

