



РІШЕННЯ ISEO ДЛЯ БЕЗКОНТАКТНОГО
КОНТРОЛЮ І УПРАВЛІННЯ ДОСТУПОМ .



Рішення дверної системи з
Stylos Smart Reader і електричні
ворота.



6 Stylos всепогодний

встановлений
на зовнішній бічній
стінці

Настінна проводка макс. 5 м


кабель зв'язку, що постачається разом із
Stylos

Bluetooth сигнал

надходить від блоку
управління Stylos (в радіусі
близько 10 метрів)

Електрична коробка

у внутрішній стороні стіни

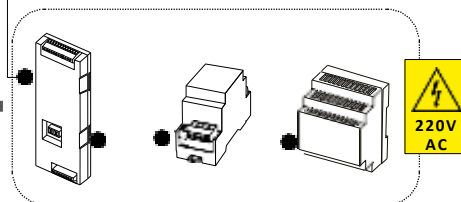

Блок управління для всепогодного модуля зчитування

Блок живлення

Привід ISEO

6 Stylos

- Обліковий зчитувач зі світлодіодами код. 5E1350156
- Зчитувач з дисплеєм і цифровою клавіатурою код. 5E1350456
- Погодний модуль облікового зчитувача код. 5E1312106
- Блок управління для погодного зчитувача код. 5E0550010

ПОВНОВАЖЕННЯ ДЛЯ ВІДКРИТТЯ



Смартфон



Карта Mifare
Classic чи DESFire



Брелок



RFID Браслет

ПРИКЛАД ЕЛЕКТРИЧНОЇ СХЕМИ

